

INOXIDABLES DEL LAGO

## *Misión*

Brindar soluciones y servicios en nivelacion y corte de aluminio y acero inoxidable, asi como la distribucion de los mismos en lamina, rollo y placa , estableciendo mejoras en nuestros procesos para la satisfaccion de nuestros clientes.


## *Visión*

Ser una empresa lider en el ramo de la industria metalera en cuanto a distribucion y servicio de corte en aluminio y acero inoxidable.



# Maquinaria Niveladora Rowe

Desenrollador		Niveladora 5'		Cizalla Corte 5'			Tolerancias Proceso			Aplicación Vinil	
Diámetro de Expansión	Capacidad de		Aluminio	Acero Inox.	Aluminio	Acero Inox.	Largo en corte	Largo	Cuadre	Ondulación	Min. C.20 Max. C.12
	Largo	Carga									
55 cm	Min: 55 cm	6,000 kg	Min: C24 (0.028"=0.711mm)	Min: C24 (0.030"=0.762mm)	Min: C22 (0.028"=0.711mm)	Min: C22 (0.030"=0.762mm)	Min: 1.00 mts	3 mm+ -	3 mm+ -	5 mm+ -	Transparente Azul Laser
	Max: 5' = 60" = 1525mm		Max: C10 (0.134"=3.40mm)	Max: C12 (0.135"=3.42mm)	Max: C10 (0.134"=3.40mm)	Max: C10 (0.135"=3.42mm)	Max: 6.10 mts				

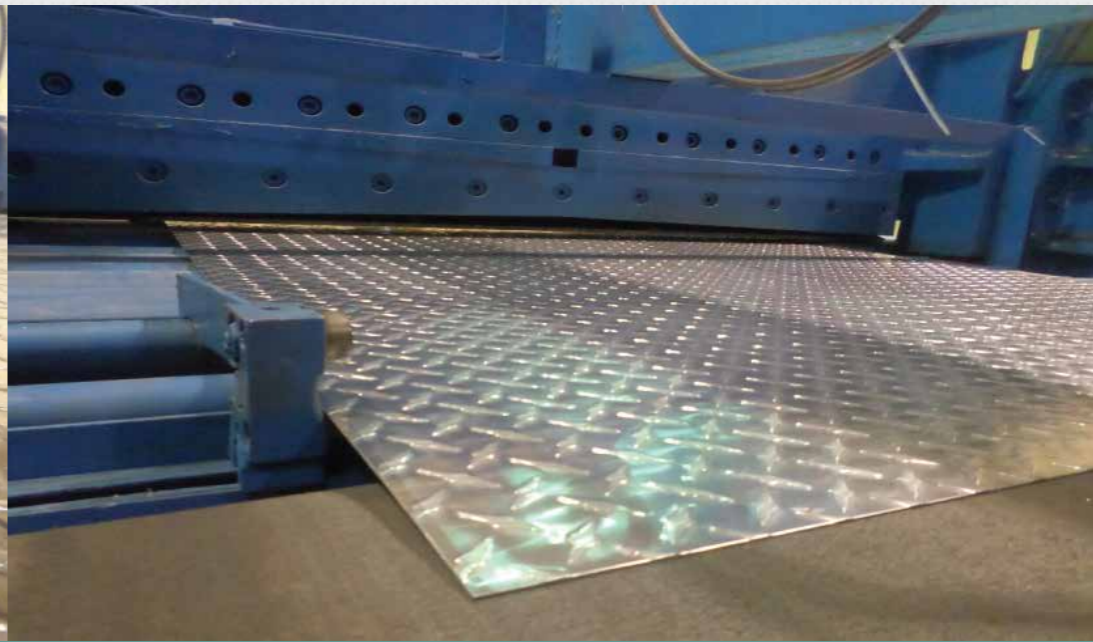

# Máquina Slitter

Rebobinado de Rollos	Capacidades de Carga	Diametro de Exterior	Capacidad de Rebobinado	Cinta
<p>Min: 50 kgs</p> <p>Max: 5 toneladas</p>	<p>Min: 50 kgs</p> <p>Max: 5 toneladas</p>	<p>50 cms</p>	<p>Aluminios: Min: C26 Máx: C14</p> <p>Acero Inoxidable: Min: C28 Máx: C16</p>	<p>Aluminio: Min: C29 Máx: C11</p> <p>Acero Inoxidable: Min: C28 Máx: C16</p> <p>Tolerancias en Cinta de <math>\pm 0.050''</math></p>



# Maquina Pulidora 4'

Lámina a Pulir	Ancho	Largo	Pulido	Tolerancias Proceso	Velocidad de Proceso	Vinil
Aluminio y/o Acero Inoxidable Min: C10 Máx: C18  <i>para otros calibres favor de consultar                      con el área de ventas</i>	MIN: 36" MÁX: 60"	MIN: 1.50 mts MÁX: 6.10 mts	P3: 100 - 150	Ondulación de 5mm	35 f/min= 10.67 mts/min	Vinil para pulido y láser
			P4: 120 - 220			Cara vista




# Maquinaria Cizalla

Capacidad de corte		Corte a lo ancho	Corte a lo largo
Aluminio	Min: C22 (0.028" = 0.711mm)    Max: 1/4" (0,250" = 6.35mm)	1 mts	3.75 mts
Acero Inox.	Min: C22 (0.030" = 0.762mm)    Max: 3/16" (0,250" = 6.35mm)		



# Capacidad de Equipo

Montacargas Hyster			Montacargas Yale			Polipasto 1		Polipasto 2		Grúa 3	
Capacidad de carga	Torrenta en Altura	Consumo en Trabajo	Capacidad Cargas	Torreta en Altura	Torreta en Altura	Capacidad de Carga	Sistema Soporte	Capacidad de Carga	Sistema Soporte	Capacidad de Carga	Sistema Soporte
1,500 kg	5.25 mts	Eléctrico	4,000 kg	4.2	Gas	5,000 kg	Cadena	2,500 kg	Cadena	10,000 kg	Cable de Acero

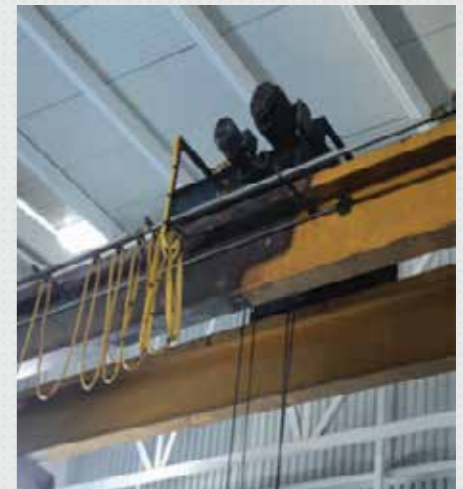

# Empaque del Material Procesado



PRODUCTO CONFORME	
FECHA:	EMPAQUE: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CLIENTE:	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	
CANTIDAD:	PIEDAS POR BOLSO:
PAQUETE: _____ DE _____	
CLAVE:	CONFIRMACIÓN:
CALIDAD:	
SERVICIO:	

PRODUCTO SCRAP	
FECHA:	EMPAQUE: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CLIENTE:	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	
CANTIDAD:	PIEDAS POR BOLSO:
PAQUETE: _____ DE _____	
CLAVE:	CONFIRMACIÓN:
CALIDAD:	
SERVICIO:	

Todo el material se coloca en una tarima o en su tarima no mas de 1200 kg por corte para su seguridad y maniobra, lo cual lleva etiqueta de identificación y flejes para su protección, además de protección de cartón



# Infraestructura



Se cuenta con 2300 m<sup>2</sup> de los cuales se distribuyen las áreas en producción, almacén, embarques y por supuesto Oficinas



Tels: 5887 3144  
6798 0568 / 0569

Halcon Oriente #20  
Col. Lago de Guadalupe  
Cuatitlan Izcalli Edo. Mex. 54760

**Informes:**

[ventas@inoxdelago.com](mailto:ventas@inoxdelago.com)

[www.inoxdelago.com](http://www.inoxdelago.com)